Gama PakinPap’

EMPAQUETADORAS DE ROPAS

EN PERCHAS PARA PAPEL

PP H600

Montaje en bastidor o en pared



PP H600 B-P

En el bastidor,
cierre neumático

Usos

- Lavandería
- Tintorería
- Confección
- Hostelería

Funciona con rollos de papel continuo de 600 o 630 mm de ancho. **Más información en la página 3.**

- ✓ Empaquetadora especialmente diseñada para funcionar con consumibles de papel **PakinPap’**, equipada con 2 cintas de soldadura y 2 cuchillas de corte.
- ✓ Estructura reforzada, ideal para un uso intensivo.
- ✓ Creación de una funda a la medida de la prenda, con soldadura y corte a la forma de los hombros (kit opcional).
- ✓ Montaje mural o montaje en el bastidor para ahorrar espacio.
- ✓ Bastidor en opción + ruedas en opción para facilitar el desplazamiento de la empaquetadora.
- ✓ Cierre neumático (opcional) para facilitar el trabajo (reduciendo el riesgo de TME[1)]).

[1)] *Trastornos MusculoEsqueléticos*

584 route de Saint Bernard - 01600 Trévoux (Francia)
+33 (0)4 74 00 59 54
export@o-r-a.eu
www.o-r-a.eu

¡Síganos en las redes !

Gama PakinPap'

DATOS TÉCNICOS


	MODELOS		Tipo de funda	KG	
PARED	PP H600 M	80 x 20 x 60 cm	1	33 kg	
	PP H600 M-P			40 kg	6 bars (mín)
	PP H600 **MX**		2	33 kg	
	PP H600 M-**PX**			40 kg	6 bars (mín)
EN EL BASTIDOR	PP H600 B	85,2 x 70 x 208 cm	1	73 kg	
	PP H600 B-P			80 kg	6 bars (mín)
	PP H600 **BX**		2	73 kg	
	PP H600 B-**PX**			80 kg	6 bars (mín)

600 o 630 mm (max)

55 W

230 V - 50/60 Hz


FORMAS DE FUNDAS DISPONIBLES

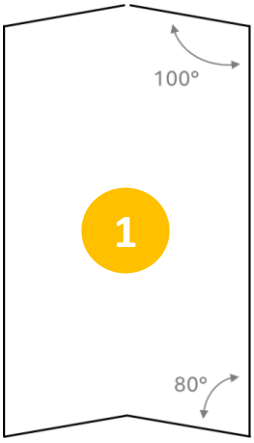

Corte adaptado a la forma de los hombros en la parte superior e inferior.

2 cuchillas inclinadas 10°

Sin desperdicio de corte

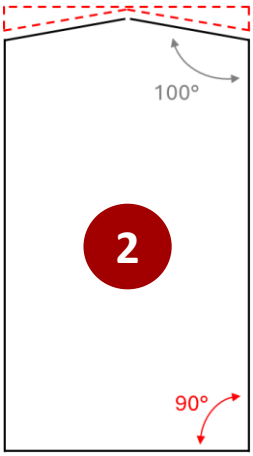

Desperdicios de corte generados entre dos fundas

Corte a la forma de los hombros en la parte superior.
Corte recto en la parte inferior de la funda

2 cuchillas rectas
+ 2 cuchillas inclinadas a 10°

EQUIPAMIENTOS


	PARED				EN EL BASTIDOR			
DESCRIPCIÓN	H600 M	H600 M-P	H600 MX	H600 M-PX	H600 B	H600 B-P	H600 BX	H600 B-PX
Control (M=manual / TN = temporizador neumático)	M	TN	M	TN	M	TN	M	TN
Soporte para rollo integrado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bastidor con 1 soporte para rollo integrado	opción	opción	opción	opción	✓	✓	✓	✓
Soporte para rollo adicional para el bastidor	✗	✗	✗	✗	opción	opción	opción	opción
4 ruedas para el bastidor, 2 de ellas con freno	✗	✗	✗	✗	opción	opción	opción	opción
Corte recto en la parte inferior de la funda	opción	opción	✓	✓	opción	opción	✓	✓


Gama PakinPap’

ZOOM CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIBLES DE PAPEL

EMPAQUETADORAS DE ROPAS EN PERCHAS

PP H600

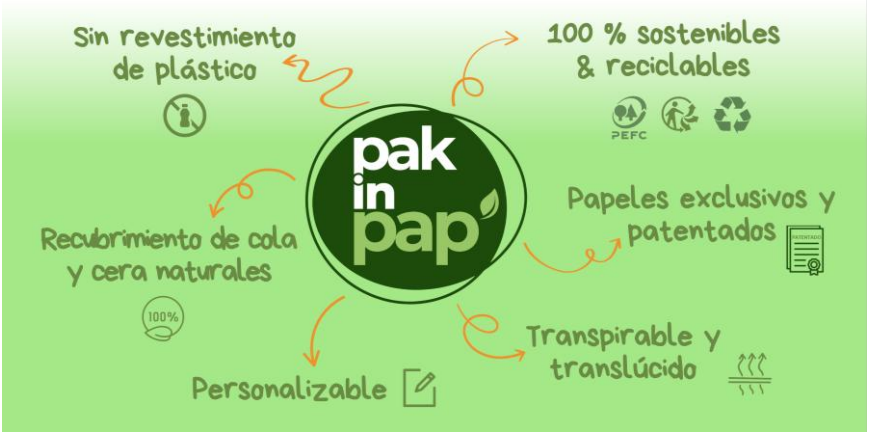

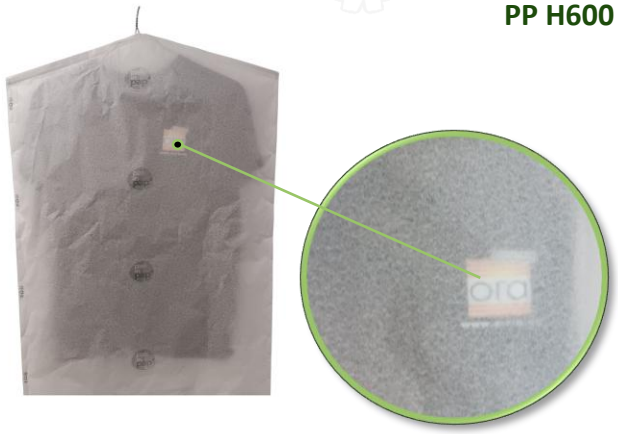

Los papeles PakinPap’ han sido especialmente desarrollados para su uso en tintorerías y lavanderías.

Su porosidad permite la salidad de la humedad resultando del cuidado de la ropa, y son **suficientemente translúcidos para identificar la ropa empaquetada** y leer la etiqueta que se encuentra dentro del paquete.

www.pakinpap.com

FUNDA *continua*

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR PARA UN USO DIARIO ECONÓMICO		PREMIUM PARA UNA RESISTENCIA & UN ACABADO SUPERIORES		TRANSLUSEAL PARA POTENCIAR SUS PRODUCTOS	
Tipo rollo	2 lados cerrados		2 lados cerrados		2 lados cerrados	
Ancho del rollo	600 mm	630 mm	600 mm	630 mm	600 mm	630 mm
Ø exterior del rollo	200 mm		200 mm		200 mm	
Gramaje del papel estucado	20 gr/m² (18 papel +2 termosellado)		25 gr/m² (23 papel +2 termosellado)		23,5 gr/m² (21,5 papel +2 termosellado)	
Tipo de papel	Kraft blanco		Poroso, transpirable		Poroso, transpirable + translúcido	
Nivel de translucidez	+		+		++	
Termosellado	Recubrimiento de cola y cera naturales en la cara interior.					
Peso total del rollo	8 kg	8,4 kg	6,6 kg	6,9 kg	7,4 kg	7,8 kg
Peso del mandril	0,3 kg	0,32 kg	0,3 kg	0,32 kg	0,3 kg	0,32 kg
Peso neto rollo	7,7 kg	8,08 kg	6,3 kg	6,58 kg	7,1 kg	7,48 kg
Metros lineales / rollo	320 (ml)		210 (ml)		260 (ml)	
Referencias	ARPXX1-6020ST	ARPXX1-6320ST	ARPXX1-6020PR	ARPXX1-6320PR	ARPXX1-6020TR	ARPXX1-6320TR